

RIPETITORE DI CHIAMATA **RIPRING**

RELE' DI COMANDO ALIMENTATO DALLA SOLA LINEA TELEFONICA




Dispositivo da collegare in parallelo alla linea telefonica, senza necessità di altri allacciamenti.

In caso di chiamata in arrivo riconosce la presenza dello squillo e, per la sua durata, attiva un relè a doppio scambio fornendo, su due morsetti separati, due contatti normalmente aperti che si chiudono in presenza dello squillo (chiamata entrante) o in alternativa, due contatti normalmente chiusi che si aprono durante lo squillo.

La chiusura dei contatti del relè per la durata dello squillo permette l'attivazione di dispositivi di avviso acustici e/o luminosi dimensionati secondo le esigenze dell'ambiente in cui vengono installati o di altri dispositivi secondo le esigenze per le quali viene impiegato

Inserito in un contenitore standard per barra DIN da due unità trova facile installazione nei quadri elettrici anche di piccole dimensioni.

SCHEMA COLLEGAMENTO SUONERIE (ALTERNATIVE)

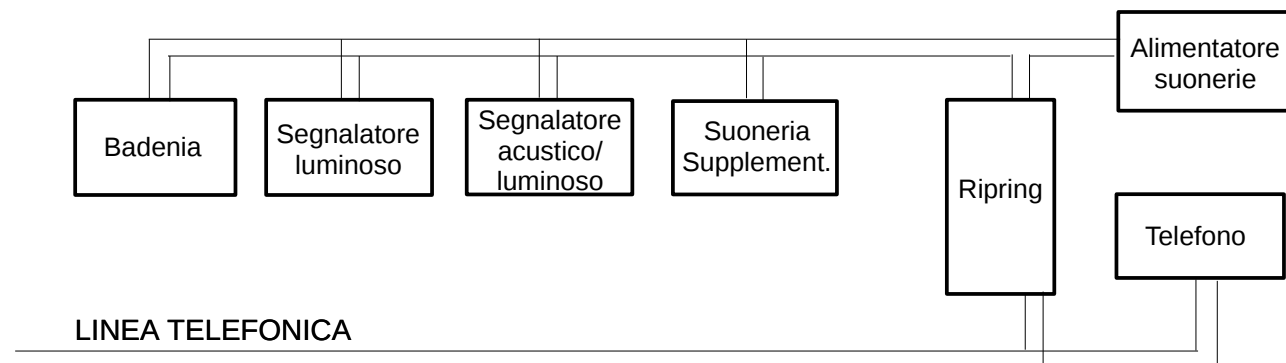

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo da collegare, in parallelo, ad una linea telefonica analogica (PSTN)
- Contenitore per barra DIN 2 moduli 36X90 mm
- Dotato di un relè a doppio scambio per l'attivazione di segnalatori acustici/luminosi supplementari.
- Tensione massima contatti del relè DC 220V AC 250V
- Potenza massima contatti del relè (Switching Power) 60W 125VA

Sirena con lampeggiante SK26

Segnalatore acustico e luminoso collocabile anche a distanza dal telefono, in posizione funzionale alla percezione delle chiamate altrimenti a rischio di inavvertenza.

Da alimentare con corrente 12 Vcc

