




FITRE S.p.A. • Divisione Fitre Componenti

20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400
e-mail: fitre.componenti@fitre.it


SMP PROXIMITY MAGNETIC SENSORS FOR LIFT APPLICATIONS

SERIE
SMP12M & SMP8524

SENSORI MAGNETICI
MAGNETIC SENSORS
MAGNETSENSOREN
CAPTEURS MAGNETIC
SENSORES MAGNETICOS

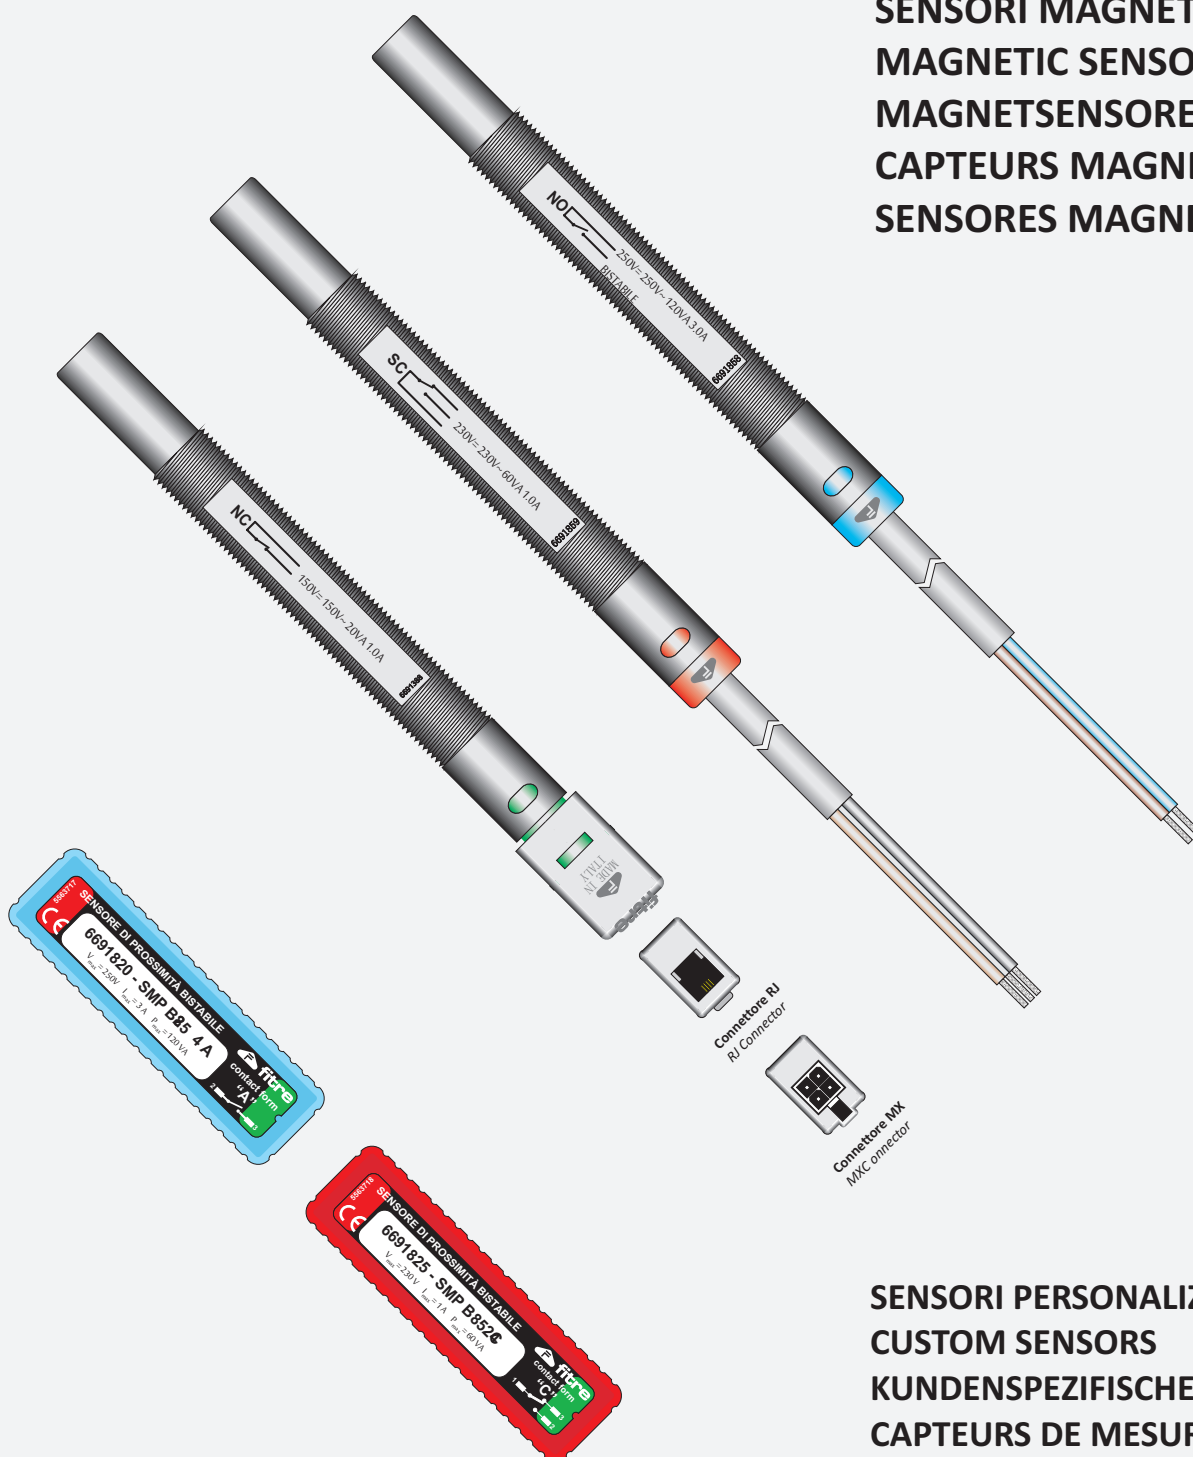


SENSORI PERSONALIZZATI
CUSTOM SENSORS
KUNDENSPEZIFISCHE SENSOREN
CAPTEURS DE MESURE
SENSORES PERSONALIZADOS

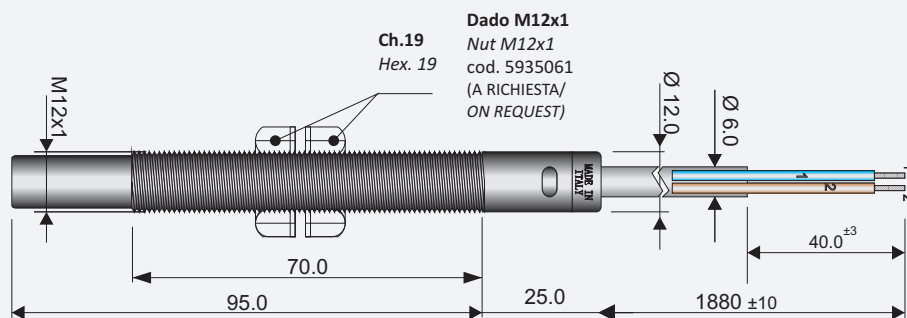**SERIE
SMP12M**


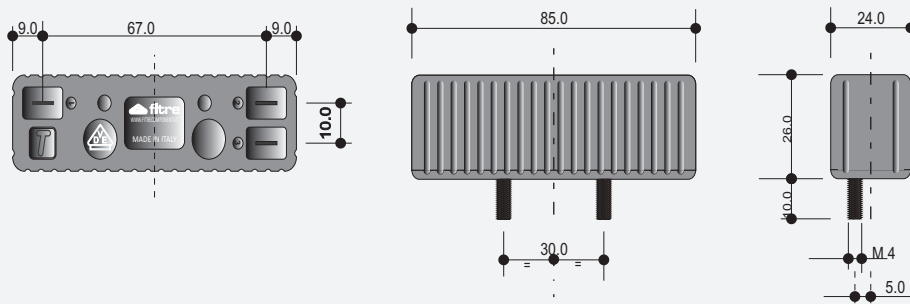
SMP12M-001 6691351 NO 230V= 230V~ 40VA - 2.0A	Nero Black Schwarz Noir Negro	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	NO Vac/dc=230/230 A =2.0 / VA = 40
SMP12M-002 6691352 NC 400V= 400V~ 60VA - 2.0A	Verde Green Grün Vert Verde	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	NC Vac/dc=400/400 A =1.0 / VA = 60
SMP12M-003 6691858 NO 250V= 250V~ 120VA - 3.0A BISTABILE	Blu Blue Blau Bleu Azul	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	BI Vac/dc=250/250 A =3.0 / VA = 120
SMP12M-004 6691859 SC 230V= 230V~ 60VA - 1.0A	Rosso Red Rot Rouge Rojo	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 3 x 0.50	SC Vac/dc=230/230 A =1.0 / VA = 60
SMP12M-005 6691358 NO 250V= 250V~ 120VA - 3.0A	Grigio Gray Grau Gris Gris	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	NO Vac/dc=250/250 A =3.0 / VA = 120
SMP12M-006 6691373 NC 230V= 230V~ 60VA - 1.0A	Bianco White Weiss Blanc Blanco	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	NC Vac/dc=230/230 A =1.0 / VA = 60
SMP12M-007 6691369 NO 200V= 300V~ 70VA - 1.5A NC 150V= 150V~ 20VA - 1.0A	Giallo Yellow Gelb Jaune Amarillo	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 4 x 0.50	NO+NC NO_Vac/dc=300/200 A =1.5 / VA = 70 NC_Vac/dc=150/150 A =1.0 / VA = 20
SMP12M-008 6691376 NO 150V= 150V~ 10VA - 0.5A NC 30V= 30V~ 3VA - 0.2A	Viola Violet Violett Violet Violeta	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 4 x 0.50	NO+NC NO_Vac/dc=150/100 A =0.5 / VA = 10 NC_Vac/dc=30/30 A =0.2 / VA = 3
SMP12M-009 6691383 NO 100V= 125V~ 10VA - 1.0A NO 100V= 125V~ 10VA - 1.0A	Rosa Pink Pink Rose Rosa	1880 ±10 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 4 x 0.50	NO+NO NO_Vac/dc=125/100 A =1.0 / VA = 10 NO_Vac/dc=125/100 A =1.0 / VA = 10
SMP12M-015 6691405 NO 200V= 300V~ 70VA - 1.5A	Nero Black Schwarz Noir Negro	4000 ±20 Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.50	NO Vac/dc=300/200 A =1.5 / VA = 70

SERIE SMP12M

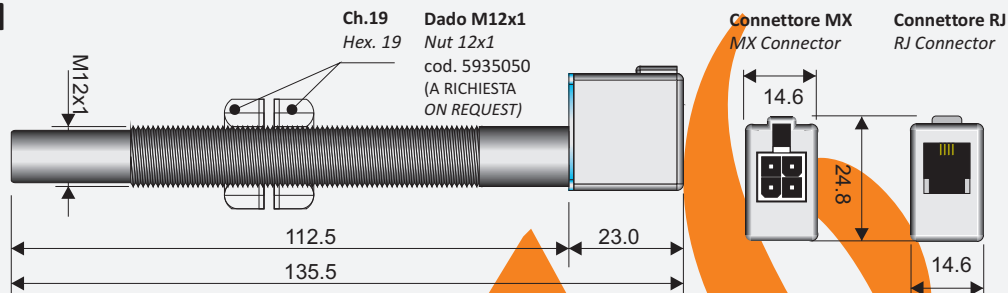

NO 100V= 100V~ 10VA-1.0A BISTABILE Blu, Blue, Bleu, Bleu, Azul	SMP12M-003RJ 6691858RJ SMP12M-003MX 6691858MX	BI Vac/dc = 250/250 A = 3.0 / VA = 120
NO 150V= 150V~ 10VA 0.5A NC 30V= 30V~ 3VA 0.2A Viola, Violet, Violett, Violet, Violeta	SMP12M-008RJ 6691376RJ SMP12M-008MX 6691376MX	NO+NC NO_Vac/dc=150/100 A = 0.5 / VA = 10 NC_Vac/dc=30/30 A = 0.2 / VA = 3
NO 100V= 125V~ 10VA 1.0A NO 100V= 125V~ 10VA 1.0A Rosa, Pink, Pink, Rose, Rosa	SMP12M-009RJ 6691383RJ SMP12M-009MX 6691383MX	NO+NO NO_Vac/dc=125/100 A = 1.0 / VA = 10 NO_Vac/dc=125/100 A = 1.0 / VA = 10
NC 150V= 150V~ 20VA 1.0A Verde, Green, Grun, Vert, Verde	SMP12M-011RJ 6691388RJ SMP12M-011MX 6691388MX	NC Vac/dc=150/150 A = 1.0 / VA = 20

SERIE SMP8524



SMP 8524 A 6691820 Azzurro, Azure, Blau, Bleu Azul NO 250Vac/250Vdc ~ 120VA 3.0A BISTABILE BI Vac/Vdc = 250/250 A = 3.0 / VA = 120	SMP 8524 AF 6691821 Azzurro, Azure, Blau, Bleu Azul NO 250Vac/250Vdc ~ 120VA BISTABILE Cavo / Cable / Kabel / Cable / Cable 2 x 0.75 - L = 2000 ±10 BI Vac/Vdc = 250/250 A = 3.0 / VA = 120	SMP 8524 C 6691825 Rosso, Red, Rot, Rouge Rojo NC 230Vac/230Vdc ~ 60VA .0A BISTABILE BI Vac/Vdc = 230/230 A = 1.0 / VA = 60
---	---	--

LIFT DIALER






ACCESSORI / ACCESSORIES

SQUADRETTA DI SUPPORTO ASSIEMATA ASSEMBLED MOUNT BRACKET

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS




Codice / Code	L	T	H
6619226	40	20	22



SUPPORTO UNIVERSALE BREVETTATO PATENTED UNIVERSAL MOUNT

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS


Codice / Code	L	H	T
6691174	43.0	39.0	20.0
6619279	23.0	26.8	16.0



DADO FISSAGGIO SENSORI CILINDRICI SMP12M NUT FIXING CYLINDRICAL SENSORS SMP12M

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

Codice / Code	Ch / Hex	L	H
5935061	19.0	21.3	8 ^{±0.2}




MAGNETI / MAGNETS

MAGNETI per SENSORI MONOSTABILI MAGNETS FOR MONOSTABLE SENSORS

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

Codice / Code	H	S	L
2751546	20	6	150
2751547	20	6	200
2751548	20	6	300
2751550	20	6	75

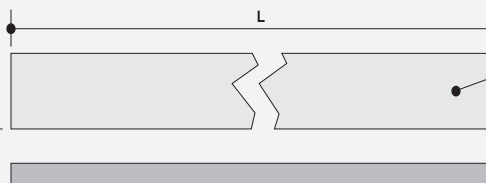


POLARITÀ NORD
CONTRASSEGNA
NORTH POLE
MARKED

MAGNETE per SENSORI BISTABILI MAGNETS for BISTABLE SENSORS

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

Codice / Code	H	S	L
2751549	20	6	80

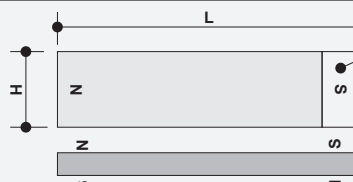

POLARITÀ SUD
COLORATA IN BIANCO
SOUTH POLE
WHITE PAINTED

MAGNETI IN FERRITE FERRITE MAGNETS

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

Codice / Code	D	d	H
2751520	Ø20	Ø4	10

POLARITÀ SUD
COLORATA IN BIANCO
SOUTH POLE
WHITE PAINTED

